


СИСТЕМА ТРОМЛЕЙНОГО ШИНОПРОВОДА





КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ «ТРОЛЛЕЙНЫЙ ШИНОПРОВОД»
Содержание

ВВЕДЕНИЕ	2
ТРОЛЛЕЙНЫЙ ШИНОПРОВОД	3
ПОДВОД ПИТАНИЯ ЛИНЕЙНЫЕ И ТОРЦЕВЫЕ	5
ТОКОСЪЕМНИКИ	6
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ШИНОПРОВОДА	7
ПРИМЕРЫ УЧАСТКОВ МОНТАЖА	9

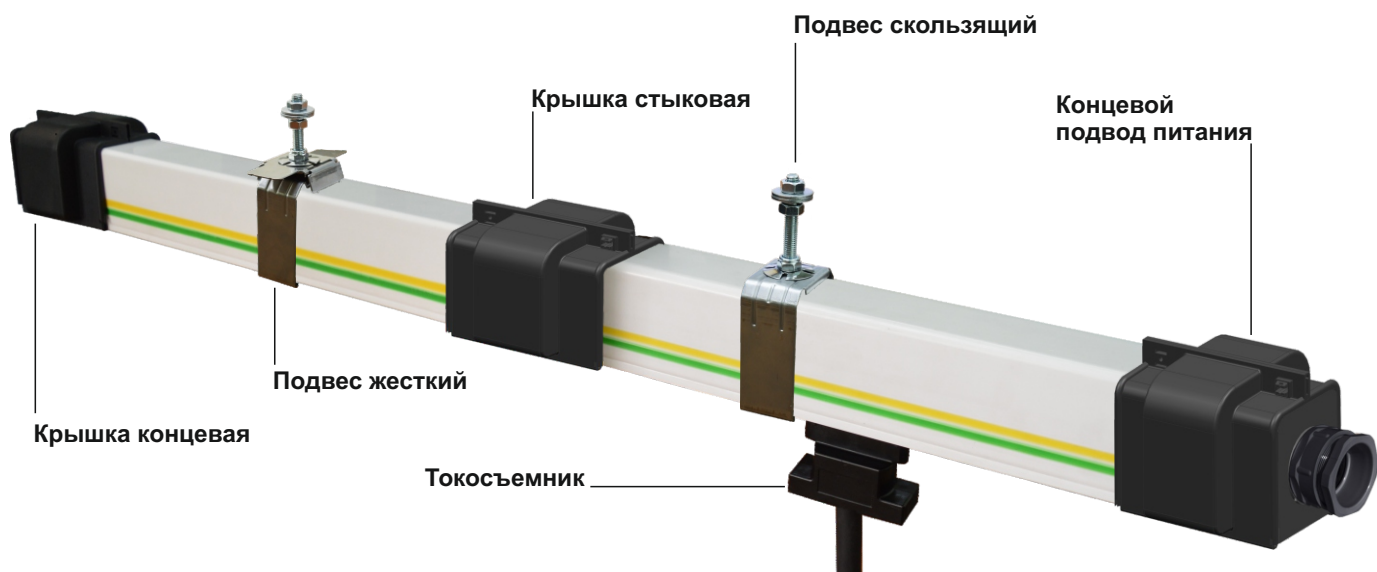





Тип шинопровода	Количество шин	Нагрузка А	Напряжение В	Типоразмер корпуса	Ширина шины	Сечение шины	Вес троллей (кг.)
21-465-10	5	60	690	3945*70*54 мм.	13	18,2 мм ²	6,83
21-465-11	4						6,2
21-465	5	100				26 мм ²	8,2
21-465-01	4						7,3
21-465-02	5	125				32,5 мм ²	9,5
21-465-03	4						8,4
21-465-08	5	140				42,9 мм ²	11,3
21-465-09	4						9,7

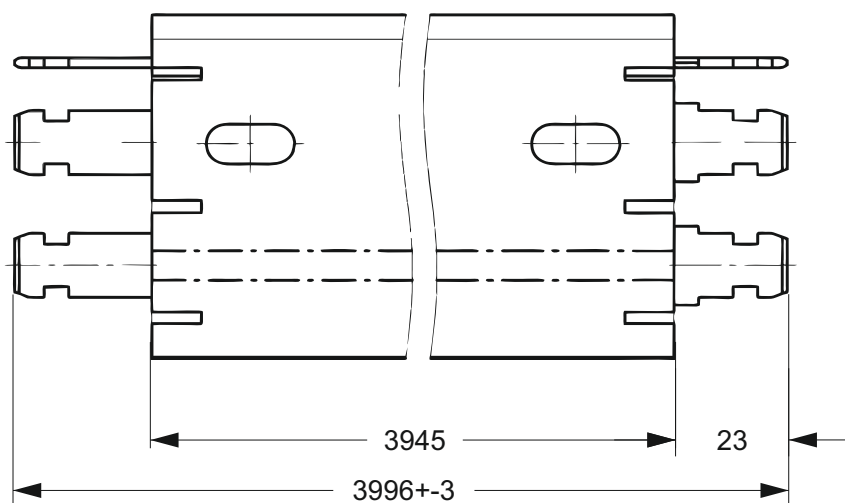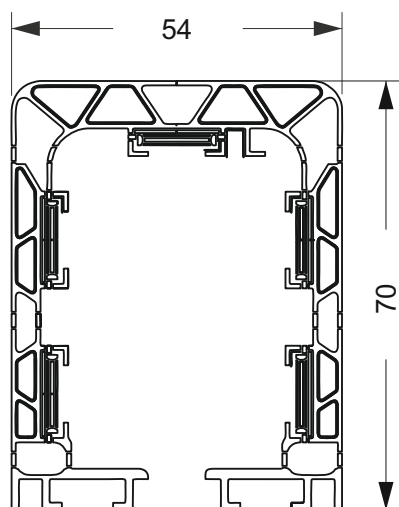


Возможно изготовление участков нестандартной длины под потребность заказчика. В комплект поставки каждой секции (4м.) входят следующие комплектующие:

Наименование	Обозначение	Количество
Крышка стыковая	21- 485- 05	1
Соединение винтовое	21- 485- 08- 03	4


* возможно изготовление нестандартной длины

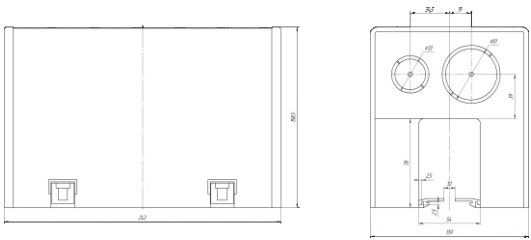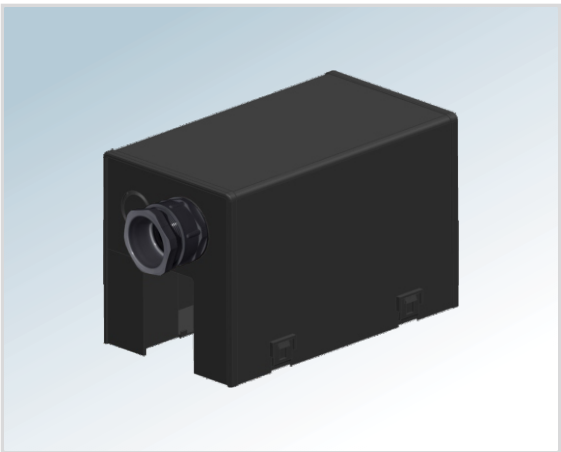


Наименование	Обозначение	Допустимая нагрузка А	Кабельный ввод мм.
Линейный подвод питания 4/100	21-485-02-10 СБ	100	32
Линейный подвод питания 5/100	21-485-02 СБ	100	

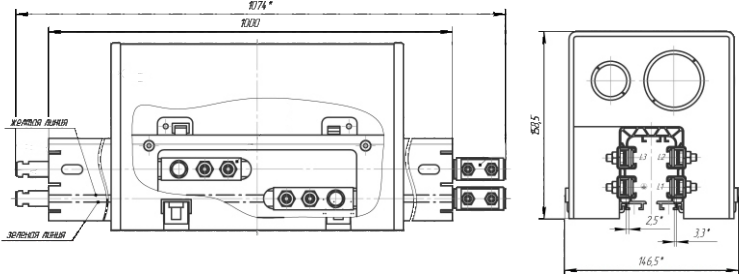


Наименование	Обозначение	Допустимая нагрузка А	Кабельный ввод мм.
Линейный подвод питания 4/125	21-538 СБ	125	32
Линейный подвод питания 5/125	21-538-01 СБ		

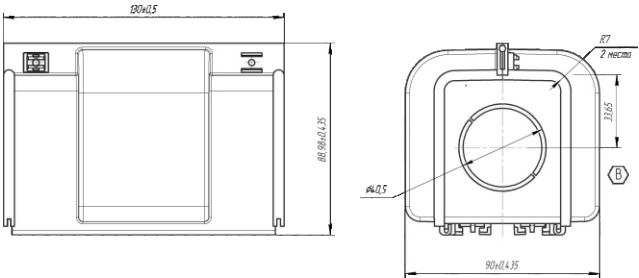


Наименование	Обозначение	Допустимая нагрузка А	Кабельный ввод мм.
Концевой подвод питания 4/60А	21-541 СБ	60	29-40
Концевой подвод питания 5/60А	21-541-01 СБ		

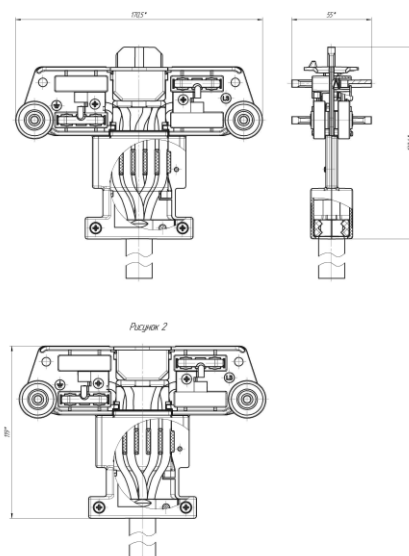



Наименование	Обозначение	Допустимая нагрузка А	Число контактов	Примерный диаметр соединительного провода	Вес
Токосъемник	21-485-01	60	5	15,7	1,02
	21-485-01-20		4		0,92

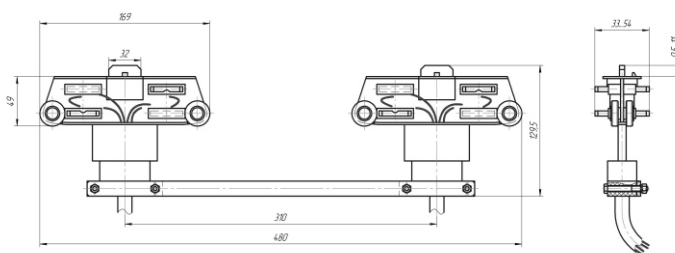


Наименование	Обозначение	Допустимая нагрузка А	Число контактов	Примерный диаметр соединительного провода	Вес
Токосъемник сдвоенный	21-485-14	120	10	16	2,1
	21-485-14-02		8		1,9
Токосъемник сдвоенный	21-485-14	80	10	14,5	1,82
	21-485-14-03		8		1,65

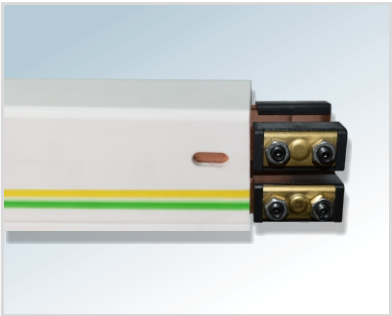


Наименование	Обозначение	Назначение
Соединение шины винтовое	21-485-08-03 СБ	Для соединения шин между секциями

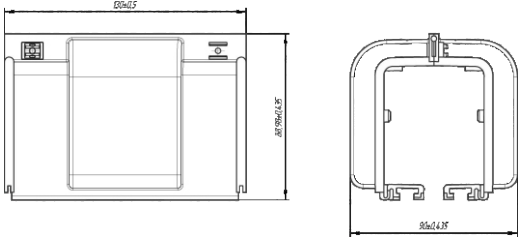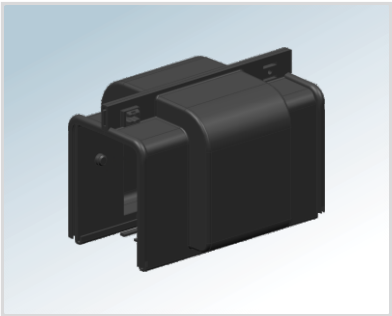



Наименование	Обозначение	Назначение
Крышка стыковая	21-485-05	Для закрытия соединений шин

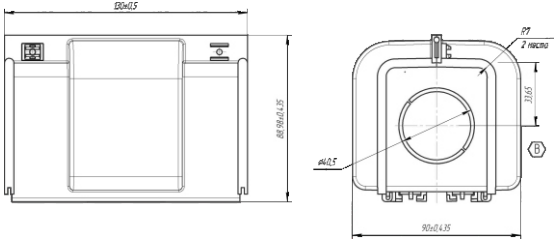





Наименование	Обозначение	Назначение
Крышка концевая	21-485-07	Внешняя заглушка последней секции шинопровода

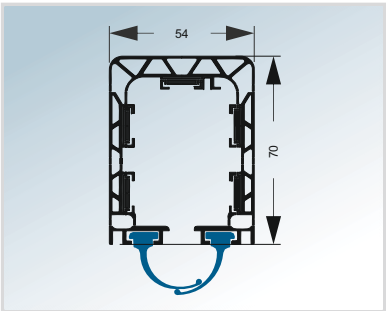

Наименование	Назначение
Герметизирующая лента	Монтаж герметизирующей ленты повышает базовую защиту от пыли и влаги IP 23 до IP 44, позволяет эксплуатацию в температурном режиме от - 40 до +40°С

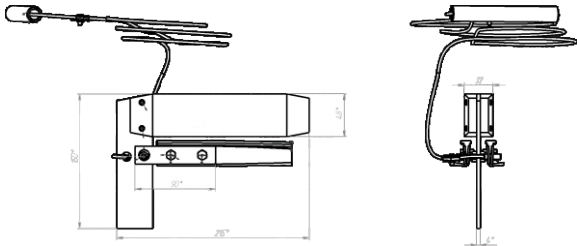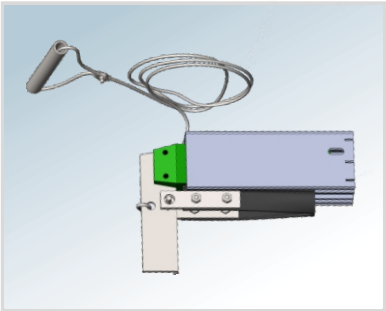


Наименование	Обозначение	Назначение
Устройство для монтажа герметизирующей ленты	21-539-000	Для монтажа герметизирующей ленты

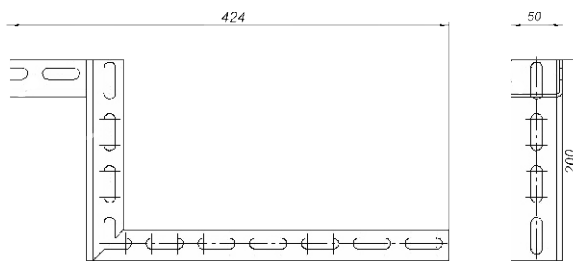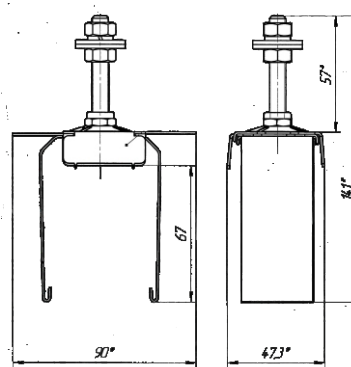

| 8


рис.1

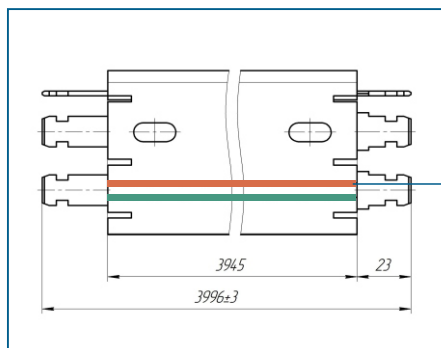


Индикаторы заземления (цветные полосы) при монтаже шинопровода надо располагать со стороны подкранового пути».

рис.2


а) Для концевой питания

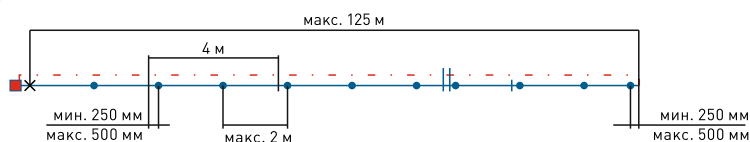

б) Для питания на стыке

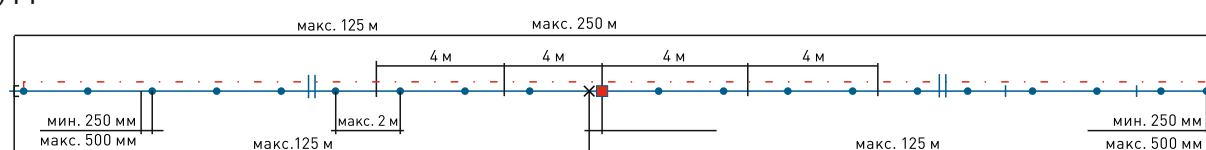

в) Для питания на стыке с линейным подводом на 1 м. шинопровода

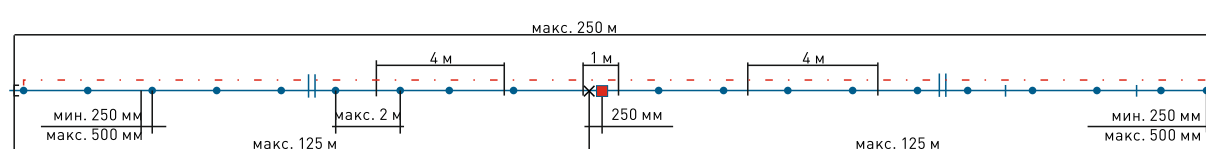

Условные обозначения

	Шинопровод
	Подкрановый путь
	Стыковая крышка
	Жёсткий подвес
	Продольное питание
	Концевая крышка
	Концевое питание
	Скользящий подвес