




СЕРИЯ ККЕ

ДЛЯ ХОДОВЫХ МЕХАНИЗМОВ

Технические данные при 380V, 50Hz

Мощность	Тип	Частота вращения	Режим работы		Ток	Пусковой момент	Тормозной момент	Масса
			CD	SF				
kW		min ⁻¹	%	h ⁻¹	A	Nm	Nm	G
0,12	ККЕ 1204-6AS	820	30	180	0.82	3.0	1.0	7.7
0,25	ККЕ 1405-6A	870	30	180	1.2	6.3	1.96	15.5
0,37	ККЕ 1407-6A	860	30	180	1.8	10.8	2.45	18.2
0,18	ККЕ 1204-4AS	1440	30	180	0.75	3.43	0.98	7.7
0,37	ККЕ 1405-4A	1250	30	180	1.5	7.65	2.35	15.5
0,55	ККЕ 1407-4A	1280	30	180	2.1	11.75	2.94	18.2
0.11/0.25	ККЕ 1407-12/6A	400/860	15/30	180	1.7/1.4	6.5/6.5	2.4	18.2
0.06/0.18	ККЕ 1405-12/4A	450/1440	15/30	180	1.4/1.2	3.8/3.8	0.9	15.5
0.11/0.37	ККЕ 1407-12/4A	400/1340	15/30	180	1.7/1.4	6.5/6.5	2.4	18.2

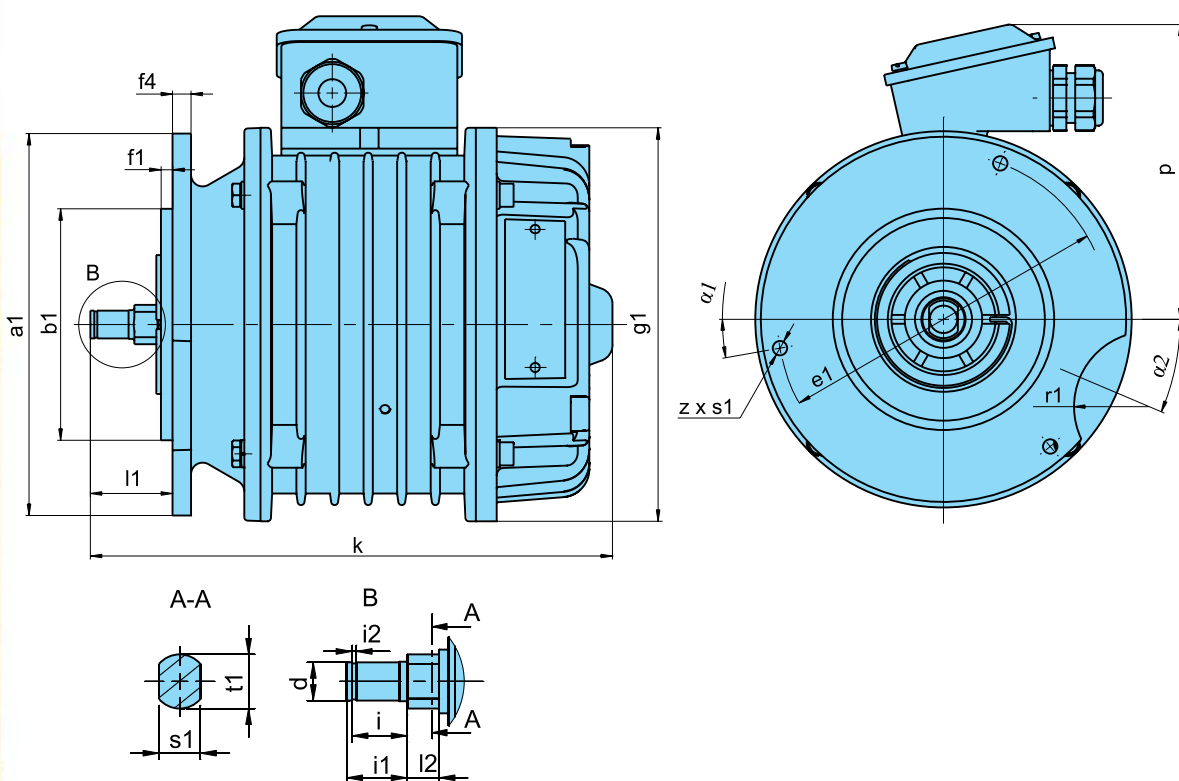

Тип	Размеры													Вал						
	a1	b1	e1	f1	f4	l1	g1	k	p	z x s1	α1°	α2°	r1	d	l2	i	i1	i2	t1	s1
ККЕ 1204 - 4,6AS	135	60	120	6	10	29.5	132	231	113	3 x 9	6	24	43	10	10	17.3	19	1.2	17	11
ККЕ 1405 - 4,6A	165	100	150	5	8	35.5	170	231	140	3 x 9	10	23	67	12	10	17.3	19	1.3	17	13
ККЕ 1405 - 12/4A	135	60	120	6	8	29.5	170	226	140	3 x 9	36	-	-	10	10	17.3	19	1.3	17	13
ККЕ 1407 - 4,6A ККЕ 1407 - 12/4A ККЕ 1407 - 12/6A	165	100	150	5	8	35.5	170	260	140	3 x 9	10	23	67	12	10	17.3	19	1.3	17	13

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
с тормозом